# iControl K10-US

**PoE 対応**
**10ボタンコントロールキーパッド**

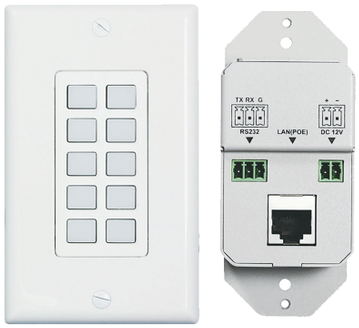

## 特　長

- シンプルな (10 ボタン ) キーパッドコントローラ
- LAN(RJ45) または RS232 にて機器の制御が可能
- 機器情報は 10 台まで登録可能
- 制御コマンドは 1 台の機器につき 10 個まで登録可能
- ボタン 1 つにつき 6 個のコマンドを割り当て可能
- ソフト等のインストールは不要。WebGUI にて設定が可能です
- 本製品への電源は AC アダプタの他、PoE も可能

**K10 への制御コマンドの登録は簡単**

① 制御する機器情報 (IP アドレス等 ) の登録
② 機器の制御コマンドの登録
③ ボタンへのコマンドの割り当て

## 仕　様

| 型 番 | iControl K10-US |
|---|---|
| 本体前面 | 10x シリコンボタン |
| 本体背面 | 1x LAN(RJ45)、1x RS232、1x DC12V 電源 |
| 登録可能機器情報数 | 最大 10 台 |
| 登録可能コマンド数 | 1 台の機器につき最大 10 個 |
| 割り当て可能なコマンド数 | 各ボタンにつき最大 6 個 |
| 動作温度 | 0℃ ～ 45℃ |
| 保管温度 | -20℃ ～ 70℃ |
| 相対湿度 | 10% ～ 90% |
| ESD 保護 | 人体モデル、± 8kV( 空隙放電) / ± 4kV( 接触放電 ) |
| 電源 | DC12V 0.5A |
| 最大消費電力 | 1.3W |
| 消費電力 | 最大 20.4W |
| サイズ (WxHxD) | 45mm x 105.6mm x 36mm |
| 重量 | 0.18kg |

## 接続例

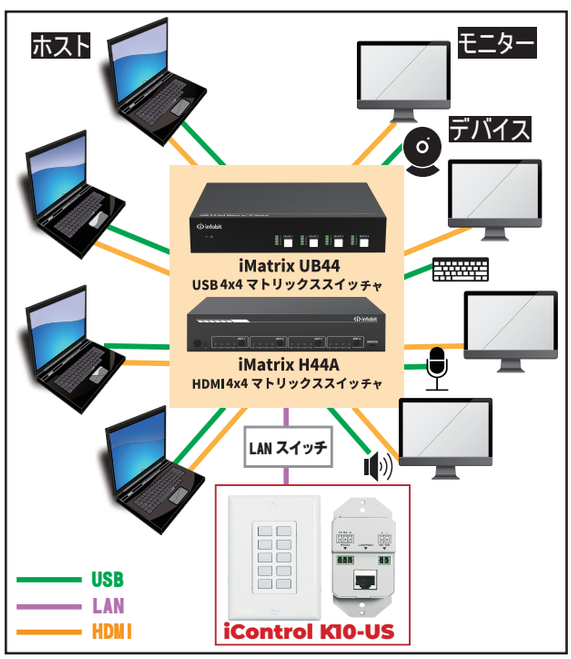


## 同梱品

| | |
|---|---|
| ターミナルブロック 1x 3 ピン | AC アダプタ x1 |
| Gang US プラスチック デコラプレート x1 | ボタン用ラベルシート x1 |
| 本体固定用ネジ x2 | プレート固定用ネジ x2 |


BAY ベイテクノロジーズ株式会社
〒 221-0844 神奈川県横浜市神奈川区沢渡 1-2
J プロ高島台サウスビル 2 階
Tel: 045-314-6338 / FAX: 045-290-3655
Mail: info@bayt.co.jp / URL: www.bayt.co.jp



infobit iControl K10-US_Ver.1.0