



Icron Technologies社製

# USB 3.0 Spectra™ 3022

2-Port USB 3.0 Multimode Fiber Extender

## クイックスタートガイド BAY technologies

Icron Technologies社製品 正規代理店

# BAY technologies

ベイテクノロジーズ 株式会社

〒221-0844 横浜市神奈川区沢渡 1-2 菱興高島台第三ビル2F

Tel: 045-314-6338 / Fax: 045-290-3655

Url: [www.bayt.co.jp](http://www.bayt.co.jp) / Email: [info@bayt.co.jp](mailto:info@bayt.co.jp)

① コンピューターのサスペンド設定を無効にします



a. コントロールパネルを開き「電源オプション」を選択します



b. 各プランに対して「プラン設定の変更」をクリックします。



c. 「コンピューターをスリープ状態にする」を「なし」に設定し、「詳細な電源設定の変更」をクリックします。




d. 「USB設定」から「USBのセレクトティブサスペンドの設定」を選び、全て無効にします。

② リモートユニットを設置場所に置き、USB3.0機器を接続します。



③ 付属の電源アダプタでリモートユニットに給電します。

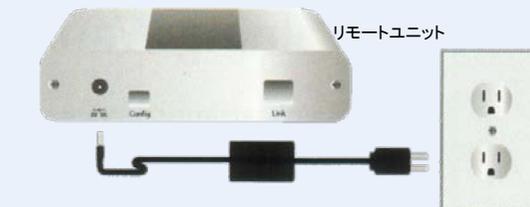

同梱の電源コードは同梱のACアダプター以外の機器との接続には使用できません。

④ ローカルユニットとリモートユニットをマルチモード光ファイバー(2芯/LCコネクタ)で直接接続します。



最長100m (マルチモード光ファイバーは含まれておりません)

⑤ ローカルユニットをPCと接続します。(ローカルユニットに電源は不要です)



ご使用前にUSB機器に必要なドライバーがPCにインストール済であることをご確認ください。



必ずこのガイド通りの手順で機器の接続を行ってください。USB機器を付け替える際も再度接続をやり直してください。