Preliminary

infobit

iTrans E70S TXと組み合わせて使えます！

iTrans 201S

HDBaseT x1 ,HDMI x1 入力
スケーラ内蔵スイッチャ

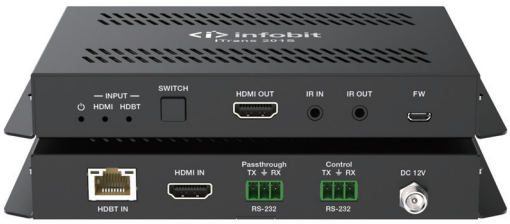

特　長

- HDMI入力とHDBaseT入力を切替えてHDMI出力する2x1切替器
- 映像ケーブルの抜き差しによる自動切換え対応 、また本体前面のボタン、RS-232コマンドによる切替にも対応
- マルチビュー（ピクチャーインピクチャー、ピクチャーバイピクチャー）出力可能
- 720P～4K@60Hzの間でアップ/ダウンスケーリング可能なスケーラー内蔵
- RS-232コマンドにて映像はそのままで音声のみ切替え、音声はそのままで映像のみ切替えといった操作も対応
- HDBaseTの延長距離はCat6ケーブルにて最長4K時:最大 70m、1080p時：最大100m※1
- EDID設定可能(固定値、またはパススルー)
- RS-232、IRパススルー対応

※1 使用する送信器により異なります。

構成例

iTransE70S+iTrans201Sの組み合わせ（iTrans201S）

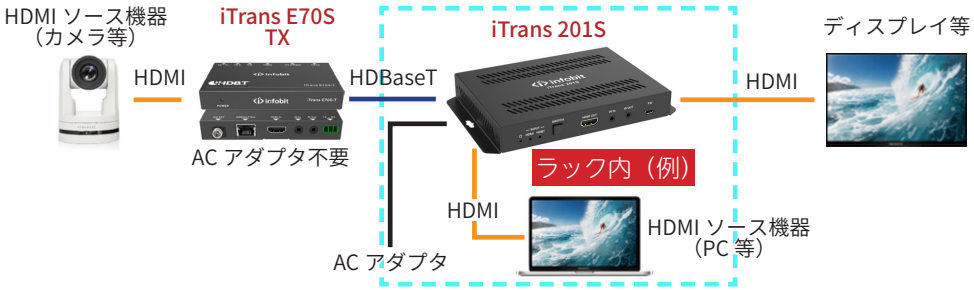

仕　様

型 番		iTrans 201S
最大解像度	入力	HDMI:4K@60Hz HDBaseT:4K@30Hz
	出力	4K@60Hz
最大帯域		18Gbps
HDMI		HDMI 2.0 準拠
HDCP		2.2/1.x 準拠
入力		HDMI x1　HDBaseT x1
出力		HDMI x1
ｲﾝﾀｰﾌｪｰｽ	RS232	RS232(本体制御用 3 ピン) x1 RS232(パススルー用 3 ピン) x1
	IR	送信用 3.5mm ジャック x1 受信用 3.5mm ジャック x1
動作温度		-10 ~ +40℃
電源		DC 24V 1A
消費電力		最大 8W
サイズ (WxHxD)		200mm x 39mm x 153mm
重量		840g

注文情報

型番	iTrans 201S
同梱品	本体 x 1
	ACアダプタ x 1
	3ピンターミナルブロック x 2

BAY ベイテクノロジーズ株式会社
〒 221-0844 神奈川県横浜市神奈川区沢渡 1-2
J プロ高島台サウスビル 2 階
Tel: 045-314-6338 / FAX: 045-290-3655
Mail: info@bayt.co.jp / URL: www.bayt.co.jp