



ウォールプレート型 HDMI/USB/KVM エクステンダー iTrans WP70HBC



iTrans WP70HBC は、USB-C/HDMI 対応のウォールプレート型 HDBT 3.0 送受信機です。4K@60Hz 非圧縮映像、音声、USB 2.0、制御信号、電源を Cat 6A ケーブル 1 本で最長 40m まで伝送可能。PoH+ 給電や最大 60W の USB-C 充電に対応し、会議室やホール等の映像・USB 延長用途に最適です。

特 長


- USB-CとHDMI+USB-B間で自動および手動切替 (ボタン操作 & API コマンド)に対応
- USB-CはDP Alt (4K@60Hz)、USBデータ、PD (最大60W)に対応※
- HDMI 2.0入力は、最大4K@60Hz 4:4:4、HDCP 2.2に対応
- Cat 6A以上で4K@60Hz 4:4:4 を40m、4K@30Hz 4:4:4 を70mまで伝送可能
- RS232ポートによりコマンドパススルー、API制御が可能
- PoH+ PD機能により、HDBT受信機から送信機へ給電可能
- 米国規格2ギャングサイズに準拠

※USB-Cの60W充電には、ウォールプレート送信機に追加の電源アダプターを接続する必要があります。

仕 様

型 番	iTrans WP70HBC	
	送信器 (TX)	受信器 (RX)
入力	HDMI x1, USB-C x1	HDBaseT x1
出力	HGBaseT x1	HDMI x1
解像度	4K@60Hz	
最大データレート	18Gbps	
オーディオフォーマット	HDMI IN/USB-C:PCM2.0/5.1/7.1, Dolby YrueHD, Dolby Atmos, DTS-HD Master Audio, DTS-X, LINE IN/OUT: ステレオ	
電源	PoH+, DC20V 6A (オプション、USB-C 充電用)	DC20V 3A
消費電力	6.6W 71.6W(USB-C 充電を含む場合)	10.92W
外寸 (mm)	89 x 105.6 x 36.3	212.5 x 25 x 110
重量 (g)	360	460

接続例

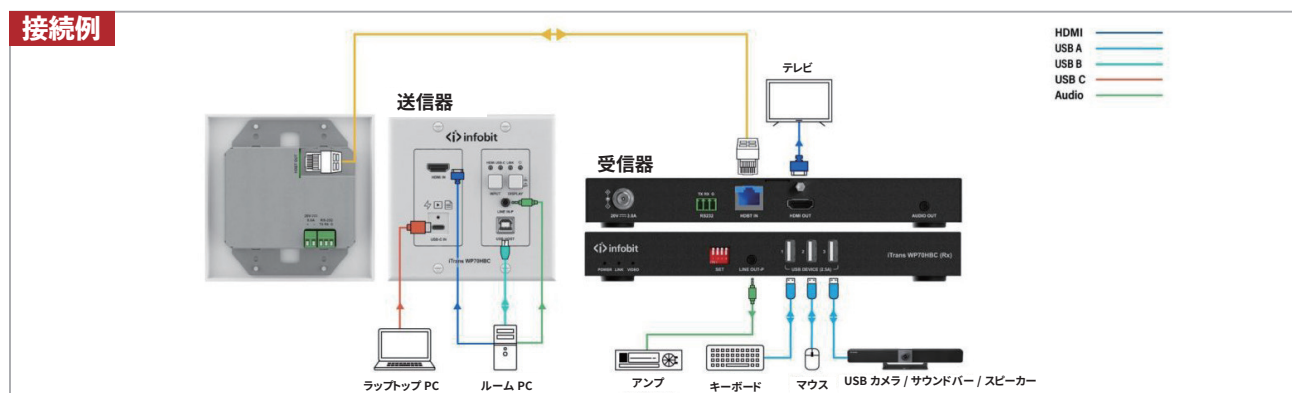

注文情報

型 番	iTrans WP70HBC
同梱品	ウォールプレート型送信機 x1, ボックス型受信機 x1

BAY バイテクノロジー株式会社

〒221-0844 神奈川県横浜市神奈川区沢渡 1-2
Jプロ高島台サウスビル 8 階
Tel: 045-314-6338 / FAX: 045-290-3655
Mail: info@bayt.co.jp / URL: www.bayt.co.jp
infobit iTrans WP70HBC_Ver1.0