



iSwitch 265K

4K Video Over LAN




4K@30Hz の HDMI ビデオ信号を IP マルチキャスト技術 により LAN 上で伝送!

特 長

- CAT5e/6ケーブルを介して120mまで延長可能
- 接続形態として、1対1接続、1対多接続、多対多接続、ビデオウォール(最大8x8)をサポート
- プラグアンドプレイ。LANスイッチのIGMPなどの設定不要
- 1対1接続、1対多接続、多対多接続はネットワークにTXとRXを接続後、RX本体のボタンを押下し、TXとRXをペアリングすれば動作可能
- 1台のTXから最大50台のRXに分配可能
- 4Kモニターと1080Pモニター混在環境の場合、4Kモニターには4K映像そのまま、1080Pモニターには4Kから1080Pに自動でダウンセーリングし出力
- 電源は同梱のACアダプタの他、PoE給電も対応

* 一般のネットワークとの混在も可能ですが、多少 PC 等の性能に影響に与える恐れがありますので、専用ネットワークでのご使用を推奨します。

接続例 (ビデオウォール構成)

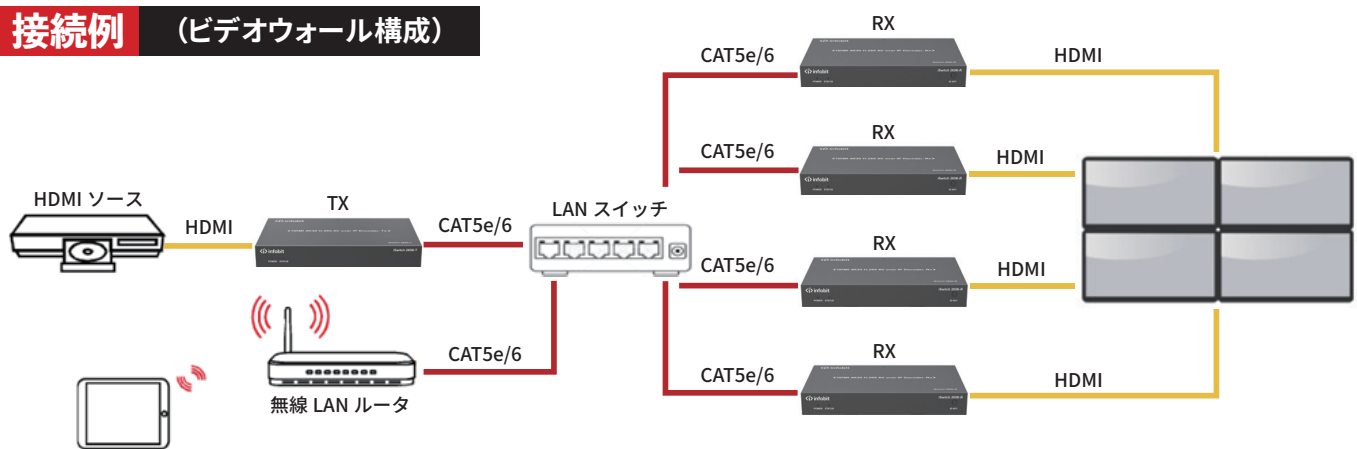

VDirector インストール済み
制御端末 (タブレットなど)

仕 様

製品名		iSwitch265-TX(送信器)	iSwitch265-RX(受信器)
映像	入力ポート	HDMI x1	RJ45 x1
	出力ポート	RJ45 x1	HDMI x1
	最大解像度	入出力共に 4K@30Hz	
オーディオ	入力ポート	HDMI x1	
	出力ポート	アナログオーディオ x1	HDMI x1 アナログオーディオ x1
	フォーマット	MPEG4-AAC Stereo	
制御	制御方法	専用制御ソフト VDirector (iOS/Android/Windows Version)	
	制御ポート	RS232(パススルー用) x1	
動作温度		0° C ~ 45° C	
電源		DC12V1A, または PoE	
最大消費電力		DC 12V 時 : 3.6W / PoE 時 : 4.3W	
サイズ (mm)		175 x 25 x 100	
重量		0.6kg	

注文情報

型 番	iSwitch265-TX	iSwitch265-RX
同梱品	本体 x1	
	AC アダプタ x1	
	3 ピンターミナルブロック x2	
	取付金具 x4	
	ネジ x4	
	CD(取扱説明書、制御ソフト) x1	

BAY バイテクノロジーズ株式会社

〒 221-0844 神奈川県横浜市神奈川区沢渡 1-2
J プロ高島台サウスビル 8 階
Tel: 045-314-6338 / FAX: 045-290-3655
Mail: info@bayt.co.jp / URL: www.bayt.co.jp

infobit iSwitch265K_Ver.1.0