



## iControl K10-US

PoE 対応  
10ボタンコントロールキーパッド




### 特長

- ・シンプルな(10ボタン)キーパッドコントローラ
- ・LAN(RJ45)またはRS232にて機器の制御が可能
- ・機器情報は10台まで登録可能
- ・制御コマンドは1台の機器につき10個まで登録可能
- ・ボタン1つにつき6個のコマンドを割り当て可能
- ・ソフト等のインストールは不要。WebGUIにて設定が可能です
- ・本製品への電源はACアダプタの他、PoEも可能

### 仕様

型番	iControl K10-US
本体前面	10xシリコンボタン
本体背面	1x LAN(RJ45)、1x RS232、1x DC12V電源
登録可能機器情報数	最大10台
登録可能コマンド数	1台の機器につき最大10個
割り当て可能なコマンド数	各ボタンにつき最大6個
動作温度	0°C ~ 45°C
保管温度	-20°C ~ 70°C
相対湿度	10% ~ 90%
ESD保護	人体モデル、±8kV(気中放電) / ±4kV(接触放電)
電源	DC12V 0.5A
最大消費電力	1.3W
サイズ(WxHxD)	45mm x 105.6mm x 36mm
重量	0.18kg

### 接続例

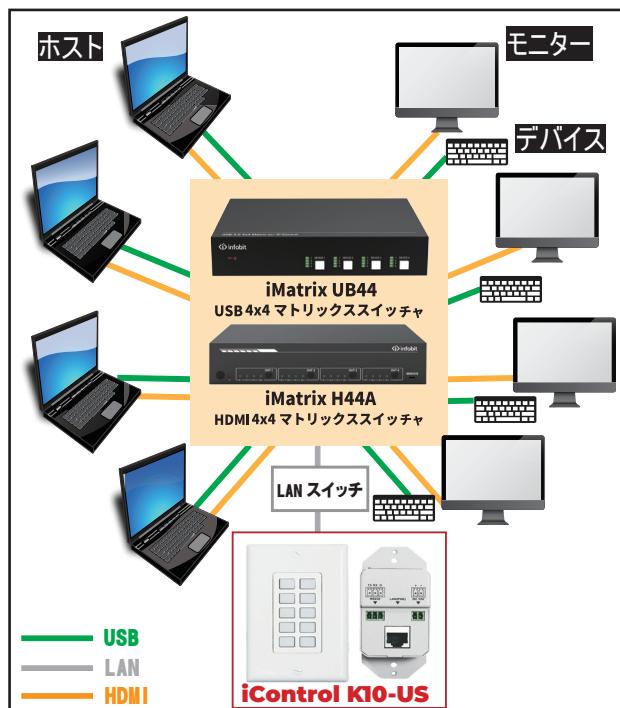

### 注文情報

型番	iControl K10-US	
同梱品	ターミナルブロック3ピンx1	ACアダプタx1
	Gang US プラスチック壁プレートx1	ボタン用ラベルシートx1
	本体固定用ネジx2	プレート固定用ネジx2

**BAY** ベイテクノロジーズ株式会社

〒221-0844 神奈川県横浜市神奈川区沢渡1-2  
Jプロ高島台サウスビル2階  
Tel: 045-314-6338 / FAX: 045-290-3655  
Mail: info@bayt.co.jp / URL: www.bayt.co.jp  
infobit iControl K10-US\_Ver.1.0