

接続性、表示、セキュリティ面での多くの進化を遂げた 次世代システムの登場!

iShareX400は、シームレスなワンタッチワイヤレス会議を実現するシステムです。Bring Your Own Meeting(BYOM) により、自分の PCを使用してウェブ会議を開催できます。参加者の PCを iShareX400に ワイヤレスで接続するだけで、カメラ、スピーカー、マイクを活用した会議を開催できます。

iShareX400を接続した参加者のノート PCやタブレットの画面をモニターでワイヤレスに共有することができ、画面の切り替えも1つのボタンで簡単に行えます。会議室内の配線が不要になり会議を効率的に行えます。

特長

・ドングルインタフェース2種

HDMI+USB-A型とUSB-C型の2種類を提供。会社PCのUSB利用制限環境にもフィットします。

Dual WiFi

画面共有をしている最中でもWiFiによるインターネットへアクセスが可能です。

クロスプラットフォーム対応

Windows, macOs, Android等の主要OSに対応。AppleデバイスはAirPlay経由で接続可能。MiracastとChromecastはプラットフォームに依存せずに利用可能です。

・インスタント表示/非表示

ドングルにタッチすることで共有画面を消したり、再開したりできます。

USBカメラ互換性

iShareX400はほとんど全てのUSBカメラとの互換性があります。ビデオバーやカメラをMJPEG形式で使うことを推奨します。

• 低遅延

ワイヤレス伝送において、フルHD解像度でありながら低遅延ですぐれた画質を提供します。

・フルHD入力、4K出力

ワイヤレス接続は1080Pまでに対応し、HDMI出力はHDMI2.0の4K解像度で出力します。

・拡張ディスプレイ

"extended desktop"機能により、発表者は一部だけ画面共有が可能となり、PowerPoint画面は共有し説明用画面は出さないといった使い方が可能です。

• USB音声互換性

iShareX400はほとんど全てのUSB会議ソリューションと互換性があります。例えば、スピーカフォン、AECプロセッサ、ビデオサウンドバー等です。**マイク・スピーカー一体型デバイスを使用してください。マイクのみ、スピーカーのみは認識しない場合があります。

・マルチビュー

シングルビュー、1x2分割ビュー、2x2クアッドビューをサポートしています。同時に最大32個の入力ソースを接続できます。

Dual Network

企業はセキュリティの観点から社員とゲストのネットワークを分離します。この要求を満たすため2つの有線LANインタフェースを備えています。


• PoE

LAN経由でのPoE給電に対応しているため、コンセントがない場所にも設置可能です。

HDCP

DVD等の出力に付加されコピープロテクション仕様のHDCPに対応しているため、ソース機器として利用できます。



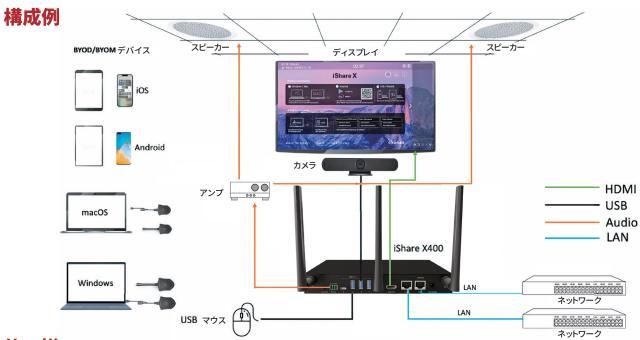

仕 様

型番	iShare X400		
HDMI 出力	1x HDMI コネクタ		
ビデオ出力解像度	3840 x 2160@60Hz 3840 x 2160@30Hz 1920 x 1080@60Hz 1280 x 720@60Hz		
HDMI 規格	HDMI1.4 / HDMI2.0		
ビデオ入力能力	1080P@60Hz Airplay for iOS devices 1080P@60Hz "iShare X2" app 1080P@60Hz for all show-me button		
コピープロテクション対応	HDCP1.4 / HDCP2.2		
アナログ音声出力	1x 3.5mm コネクタ		
USB インタフェース	USB3.0 x3, USB2.0 x1, Type-C x2		
音声入力	AirPlay, Miracast, DLNA Windows/MAC, USB/BT Speakerphone		
有線 LAN ポート	2		
制御コネクタ	RS232 3 ピンターミナルブロック		
電源	DC12V 0.5A		
	ドングル iShare CX 仕様		
画面 Mirror	USB-C		
USB-C ポート	Mirror / 電源供給 / pair		
タッチ制御	0		
解像度	1080P		

型番	iShare X400		
スクリーン内の	メインウィンドウ 4 まで		
同時ウィンドウ数	サムネイルウィンドウ 14 まで		
同時接続数	Miracast / Airplay は合計 2 接続まで ドングル:32 まで		
ワイヤレス区間データ速度	最大 1200Mbps		
ビデオ再生フレームレート	20-60FPS		
遅延	100ms 未満,最小 20ms		
ワイヤレス伝送規格	WiFi IEEE 802.11 a/g/n/ac		
サイズ (W x D x H)	220m x 120mm x 41mm 220mm x 120mm x 145mm (アンテナ含)		
重量	1.0Kg		
動作温度	-20℃~ +60℃		
DC Power	12V / PoE		
PoE 対応	IEEE802.3af		
消費電力	最大 10W		
	ドングル iShare HX 仕様		
画面 Mirror	HDMI		
USB-A ポート	電源供給 / pair		
タッチ制御	0		
解像度	1080P		

注文情報

型番	iShare X400	iShare CX-S	iShare CX	iShare HX-S	iShare HX
	本体 x1	USB-C ドングル	USB-C ドングル	HDMI+USB-A ドングル	HDMI+USB-A ドングル
	AC アダプタ x1	本体セット x1*	単体 x1	本体セット x1*	単体 x1
同梱品	3 ピンターミナルブロック x1	*本体と同時にご購入の場合。製品は単体のものと同一です。			
	Wifiアンテナ x3				
	取付金具 x2, 取付ネジ x4			BAY x1	テクノロジーズ株式会社

BAYベイテクノロジーズ株式会社

〒 221-0844 神奈川県横浜市神奈川区沢渡 1-2 Jプロ高島台サウスビル8階 Tel: 045-314-6338 / FAX: 045-290-3655 Mail: info@bayt.co.jp / URL: www.bayt.co.jp infobit iShare X400_Ver1.7