

HDMI x1 出力

iSwitch 401MV



HDMI x2 出力


iSwitch 402MV



特長

- 自動切替対応
- マルチビュー対応

8個のマルチビュー表示モードをサポート




- HDMI 2.0b、HDCP 2.2/1.x対応
- アナログ、デジタル(光S/PDIF)オーディオ対応
- EDID設定機能
- 本体前面ボタン、リモコン、RS232(コマンド)による制御

仕様

型番	iSwitch 401MV	iSwitch 402MV
入力ポート	HDMI x4	
出力ポート	HDMI x1 アナログ出力(RCA)x1 デジタル出力(光S/PDIF) x1	HDMI x2 アナログ出力(RCA) x2 デジタル出力(光S/PDIF) x2
最大解像度	4K@60Hz 4:4:4	
最大帯域	18Gbps	
HDMI	HDMI 2.0b準拠	
HDCP	HDCP2.2/1.x準拠	
オーディオフォーマット	HDMI:PCM2.0/5.1/7.1CH, Dolby Digital/Plus, DTS、ハイレゾ	
コントロールポート	RS232(3ピン ターミナルブロック) x1	
動作温度	0 ~ 40℃	
保管温度	-20 ~ +60℃	
電源	DC 12V2.5A	
消費電力	最大10W	最大15.72W
サイズ(WxDxH)	220mm x100mm x30mm	270mm x130mm x30mm
重量	620g	906g

接続例 (iSwitch 402MVの場合)

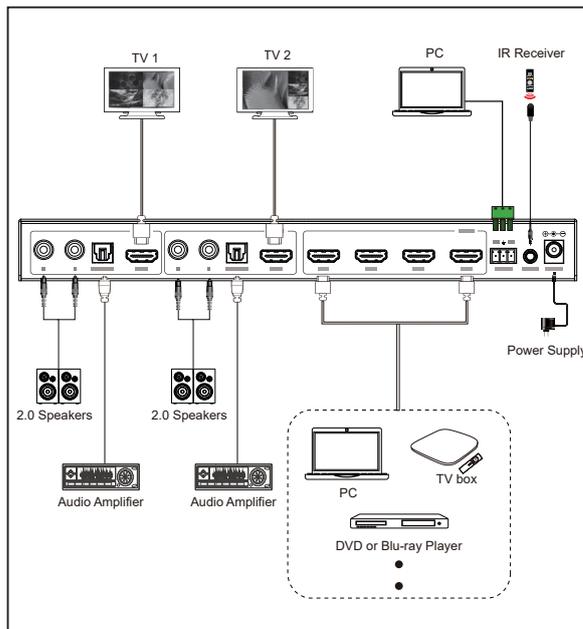

同梱品

本体 x1	リモコン x1
3ピン ターミナルブロック x1	IR 受信ケーブル x1
AC アダプタ x1	取付金具 x2
取付ネジ x4	ゴム足 x4

BAY バイテクノロジーズ株式会社

〒221-0844 神奈川県横浜市神奈川区沢渡 1-2

Jプロ高島台サウスビル 2階

Tel: 045-314-6338 / FAX: 045-290-3655

Mail: info@bayt.co.jp / URL: www.bayt.co.jp

infobit iSwitch 40xMV_Ver1.0