INOGENI

3入力 2出力 USBカメラ / HDMIスイッチャ
CAM230

USBカメラ x2台+HDMI x1入力を切替、USBとHDMIで出力！

3入力(USBカメラ x2, HDMI x1) 2出力(USB, HDMI同時出力)スイッチャ

特長

- 多彩な制御方法 - プッシュボタン、WebGUI(USB,LAN 経由) コマンド(RS232,IP)
- PoE 給電対応
- 専用ドライバ不要
- 4K にスケーリングしてHDMI 出力可能

接続図

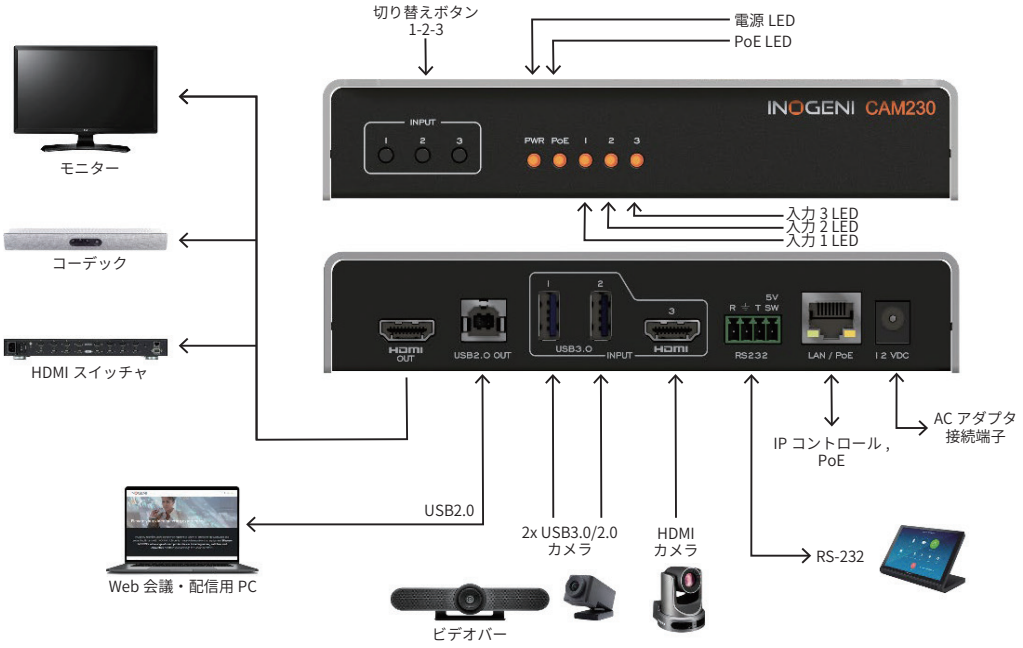

仕様

型番	CAM230
USB カメラ入力	2x UVC 対応 USB 3.0/2.0 カメラ , 非圧縮（YUYV/NV12/I420）– 1080p30*, MJPEG – 1080p30 *1080p60 対応予定
HDMI 入力	1x HDMI　1080p50/60, 720p50/60（RGB, YCbCr 4:2:2 / 4:4:4）
USB 出力ポート	1x Type-B USB2.0 (UVC 対応 , 1080p30 MJPEG 出力)
HDMI 出力ポート	1x HDMI (4K30)
オーディオ	HDMI または USB への埋め込み音声
HDCP コピー保護	HDCP により保護されたコンテンツには対応しません
切替・設定	プッシュボタン（入力切替）,Web GUI(切替・設定 , LAN/USB 接続で使用可能), コマンド (切替・設定 ,RS232/IP), 専用コントロールアプリ (モニタリング /FW アップデート用 , USB 接続)
対応 OS	専用ドライバー不要 ,Windows7 以降 (32/64bit),OSX10.10 以降 ,Linux(カーネル v2.6.38 以降)
対応ソフトウエア	UVC 準拠 ,DirectShow/MediaFoundation, V4L2, QuickTime and AVFoundation に準拠したソフトウェアに対応
同梱品	1x USB2.0 Type-A to Type-B ケーブル , 1x ターミナルブロック , 1x AC アダプタ (DC12V 1.2A)
動作環境温度	0° ～ 45° C
外形寸法 / 重量	173 x 116 x 32.6 mm / 606g
電源	12V, 1.2A(AC アダプタ同梱) または PoE：IEEE 802.3af(802.3at Type 1) 準拠
生産地	カナダ

PoE 駆動時にバスパワー給電によって動作する USB カメラを接続すると、カメラの消費電力によっては動作しない場合があります。
そのような場合は付属の AC アダプタを使用してください。

BAY ベイテクノロジーズ株式会社
〒 221-0844 神奈川県横浜市神奈川区沢渡 1-2
J プロ高島台サウスビル 8 階
Tel: 045-314-6338 / FAX: 045-290-3655
Mail: info@bayt.co.jp / URL: www.bayt.co.jp

お客様のご使用される機器や環境によっては動作しない場合があります。