INOGENI

U-CAM

USB カメラ / マイクを HDMI に変換！！

特長

- USB カメラのビデオとUSB マイクのオーディオをHDMI に変換
- 最大4Kp30 にスケーリングしてHDMI から出力(解像度設定可)
  USB2.0 出力(最大1080p30) も対応
- USB/LAN により制御可能（Web GUI）
- RS232/REST API により制御可能(コマンド)
- Windows 7 以降/macOS 10.10 以降対応 (UVC 対応)
- ビデオ入力機能
  - 最大1080p60 (YUYV, USB3.0)
  - 最大1080p30 (I420/YV12/NV12/MJPEG, USB3.0/2.0)
  - 最大1080p10 (YUYV, USB2.0)
- ビデオ出力機能
  - HDMI1.4 最大4K30 (ビデオ/ オーディオ)
  - USB2.0 最大1080p30 MJPEG UVC/UAC 対応 (ビデオ/ 音声)
- U-CAM に接続したUSB スピーカーからPC の音声を出力可能



接続図

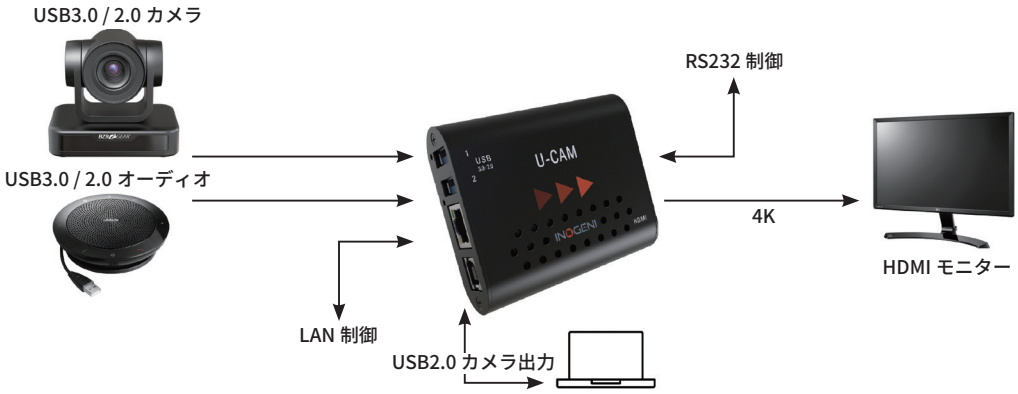

仕様

モデル名 / 型番	U-CAM USB カメラ / マイク to HDMI コンバーター / U-CAM
USB 入力ポート	2x Type-A USB3.0/2.0 (USB カメラまたは USB マイク) 最大 1080p60(YUYV), 最大 1080p30(I420/YV12/NV12/MJPEG)
USB 出力ポート	1x Type-B USB2.0 (UVC/UAC 対応、1080p30/720p30 いずれか選択、MJPEG 出力、映像 / 音声) U-CAM の制御にも使用可能
HDMI 出力ポート	1x HDMI1.4 (最大 4k30, 映像 / 音声)
オーディオ	入力 USB オーディオを HDMI に出力
操作	Web GUI(設定用 , LAN/USB 接続で使用可能), コマンド (設定用 ,RS232/REST API), 専用コントロールアプリ (モニタリング /FW アップデート用 , USB 接続で使用可能)
OS	専用ドライバー不要 , Windows7(32/64bit) 以上 , macOS10.10 以上
対応ソフトウエア	UVC 対応 ,DirectShow/MediaFoundation, AVFoundation, QuickTime, V4L2 準拠のソフトウェアに対応
同梱品	AC アダプタ , USB2.0 Type-B ~ Type-A ケーブル (90cm), RS-232 3pin ターミナルブロック
動作環境温度	0° ～ 45° C
外形寸法 / 重量	70 x 83 x 23 mm / 136 g
電源	12V, 1.2A (AC アダプタ同梱)
生産地	カナダ

BAY ベイテクノロジーズ株式会社
〒 221-0844 神奈川県横浜市神奈川区沢渡 1-2
Jプロ高島台サウスビル 8 階
Tel: 045-314-6338 / FAX: 045-290-3655
Mail: info@bayt.co.jp / URL: www.bayt.co.jp

お客様のご使用される機器や環境によっては動作しない場合があります。