


概要

非圧縮ビデオ (DVI/HDMI) と各種 USB2.0/1.1 機器を Cat5e/6/6a/7 ケーブル 1 本で同時に延長する KVM エクステンダーです。

ビデオは非圧縮なので、圧縮・伸長に伴う画質劣化がなく、遅延時間も非常に短いです。
また、ソフトのインストールや設定が不要で、ケーブル・AC アダプター等を接続するだけで動作します。



接続例

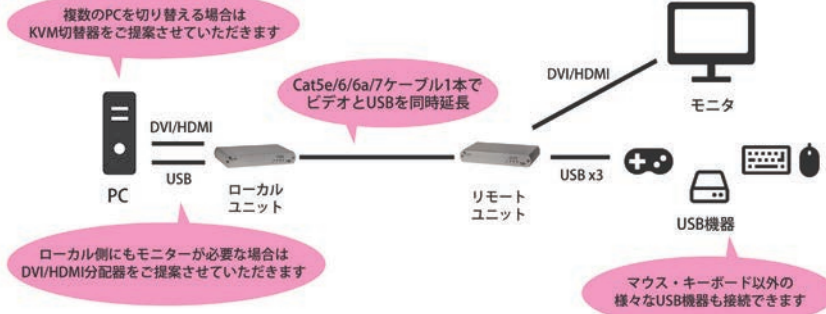

Icron 社の最新 USB 延長技術を組み込みました

LAN 回線切替器 MS-0401 と組み合わせて切替が可能です。詳細はお問い合わせください。
EL5353/5363 はローカルユニットとリモートユニットのセット商品です。別々にご購入希望の際はお問い合わせください。

仕様

モデル名	EL5353	EL5363
型番	00-00385	00-00390



延長用ケーブル		Cat5e / 6 / 6a / 7 (単線) *1	
最大延長距離		100m	
最大ビデオ解像度		1920x1200, 1080p (非圧縮)	4K (非圧縮)*2
HDCP(著作権保護技術)		— *3	対応
ローカルユニット	ビデオ入力	DVI-D	HDMI
	USB	1x USB-B	
	外寸 (mm)	112 x 175 x 30	
電源		5V 3A AC アダプター	
リモートユニット	ビデオ出力	DVI-D	HDMI
	USB	3x USB-A (パスパワー対応) USB1.1/2.0 対応 *4	
	外寸 (mm)	112 x 175 x 30	
電源		5V 3A AC アダプター	
動作温度 / 保存温度		0 ~ 40°C / -20 ~ 70°C	
動作湿度 / 保存湿度		20 ~ 80% / 10 ~ 90% (結露無きこと)	
同梱品	ローカルユニット (1)		
	リモートユニット (1)		
	5V 3A AC アダプター (2)		
	USB ケーブル (1)		
		DVI ケーブル (1)	HDMI ケーブル (1)

*1 ケーブルタイプ	電氣的干渉影響度	おすすめ度
Cat5e/6 UTP 単線	大	↓
Cat5e/6 STP 単線	中	↓
Cat6a STP 単線	中	↓
Cat7 STP 単線	小	↑

- *2 2K@30Hz 4:4:4 および 4K@60Hz 4:2:0 に対応。
4K の場合、Cat5e/6 ケーブルでの最大延長距離は 70m になります。
ご使用時はケーブルを巻かないでください。ノイズが発生することがあります。
- *3 お問い合わせください
- *4 高速な USB 機器 (USB2.0 カメラなど) は動作しない場合があります。

EL5353/5363 用マウンティングキット 型番:00-00287 (オプション品)

セット内容	取付方法
取り付け金具 x4 ローカル・リモートに各2枚ずつ使用します。	1. 本体底部からゴム製の脚(4箇所)を取り外します。 2. ラックにネジ止めします(ネジは付属しておりません)。

※ ご使用環境により延長距離が短くなる・動作しないなどの場合があります。お貸出機を準備しておりますので事前の動作確認をお願いいたします。