

Icron USB2.0 LAN エクステンダー Ranger2304GE-LAN


1000Mbps の LAN で USB2.0/1.1 x4 ポートを延長

特長

- ケーブル・AC アダプターを接続するだけで動作します。ソフトのインストールや設定は一切不要です。
- 最大転送速度 480Mbps*
- 各種 USB2.0/1.1 機器に対応します
例：マウス、キーボード、プリンター、スキャナー、外付けハードディスクドライブ、USB メモリーなどに対応。USB カメラ等のアイソクロナス転送にも対応します。）
- Windows®, MacOS X®, Linux® など主要 OS に対応します
- リモートユニットより 5V, 600mA/ ポートの USB バスパワーを供給します
- 1 対 1 接続にも対応します



接続例

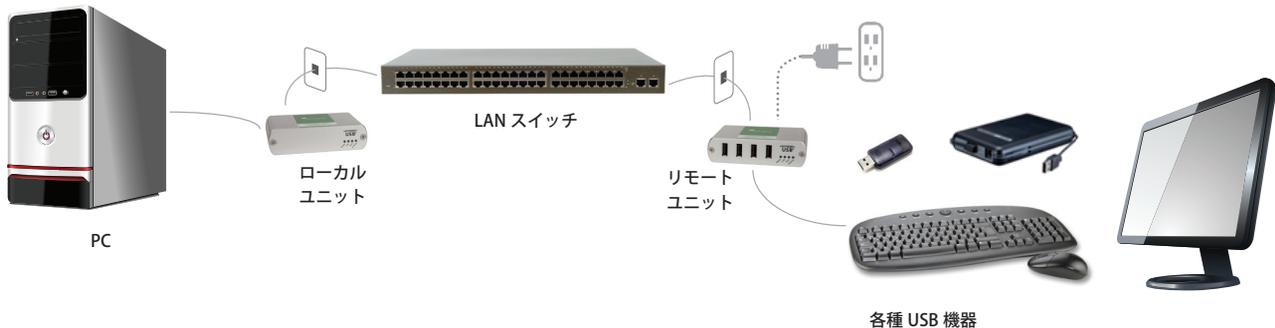

製品仕様

延長用ケーブル		Cat5e 以上
最大延長距離		LAN の範囲 (LAN スイッチ間 /1 対 1 接続 : 100m)
USB トラフィックタイプ		全タイプ
ネットワーク規格		1000BASE-T
データトラフィック		Layer2
ローカル ユニット	USB ポート	1 x USB2.0-B ポート
	延長用ポート	1x RJ45
	外寸 (mm)	100x 76 x 26
リモート ユニット	USB ポート	4x USB2.0-A ポート
	延長用ポート	1x RJ45
	外寸 (mm)	100x 76 x 26
	電源	24V 1A AC アダプター
動作温度 / 保存温度		0 ~ 50°C / -20 ~ 70°C
動作湿度 / 保存湿度		20 ~ 80% / 10 ~ 90% (結露無きこと)

商品情報

モデル名	Ranger2304GE-LAN
型番	00-00380
同梱品	ローカルユニット (1)
	リモートユニット (1)
	24V 1A AC アダプター (1)
	USB ケーブル (1)

* ネットワークトラフィックやローカルユニットとリモートユニット間の LAN スイッチの数などにより変わります。

※ ご使用環境により延長距離が短くなる・動作しないなどの場合があります。お貸出機を準備しておりますので事前の動作確認をお願いいたします。

BAY バイテクノロジー株式会社

〒 221-0844 神奈川県横浜市神奈川区沢渡 1-2 菱興高島台第三ビル 2 階

Tel: 045-314-6338 / FAX: 045-290-3655

Mail: info@bayt.co.jp / URL: www.bayt.co.jp