

4ポート USB 2.0 PoE LAN エクステンダー

USB 2.0 Ranger® 2304PoE


ローカルユニットにも USB-A ポート x 3 がつきました！

ADI Icron™
AN ANALOG DEVICES BRAND



- PoE 給電にて動作可能
 - ※ IEEE 802.3at PoE+(25.5W)
 - ※ (オプション)AC アダプタ (DC 24V 1A) による電源供給も可能
- USB2.0 を 100Mbps または 1000Mbps の LAN で延長可
 - ※ LAN スイッチと LEX/REX 間それぞれ CAT5e/6/7 で最大 100m 延長
 - ※ 1対1接続も可 (最大 100m 延長)
- USB デバイスの接続ポートはローカルユニットに 3 ポート、リモートユニットに 4 ポート、計 7 ポート
- 最大転送速度 480Mbps(1 対 1 接続、または 1000Mbps ネットワーク時)
- USB カメラ、USB マイク・スピーカー、外付けハードディスクドライブ、USB メモリ、マウス等様々な USB 機器に対応
- ケーブル類を接続するだけで動作、ソフトウェアのインストールや設定は不要

接続図

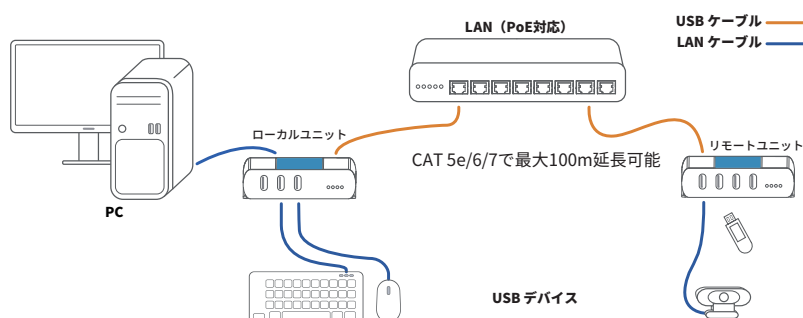

製品仕様

	ローカルユニット	リモートユニット
対応延長用ケーブル	CAT5e/6/6A/7	
最大延長距離	1 対 1 接続：最大 100m ネットワーク接続 (LAN スイッチ～ユニット間)：最大 100m	
USB トラフィックタイプ	全ての USB 2.0 及び 1.1	
デバイスタイプ	全ての USB 2.0 及び 1.1 デバイス	
USB ポート	3x USB-A メス 1x USB-B メス	4x USB-A メス
延長用ポート	1x RJ45	
外寸	100mm (W) x 86mm (D) x 26mm (H)	
最大 USB デバイス接続数	30 個	
電源	IEEE 802.3at PoE+(25.5W)、または別売 AC アダプタ (24V 1A) ※ 1 対 1 接続、または PoE 非対応の LAN に接続する場合、ローカルユニットとリモートユニット両方に別売 AC アダプタを接続する必要があります。 ※ PoE 電源と AC アダプタ両方共接続した場合、AC アダプタが主電源として機能します。(PoE はバックアップ)	
USB デバイスへの電源供給	各 USB ポート最大 1.5A(合計 3.5A まで)	
動作温度	0° C ~ 50° C	

商品情報

製品名	Ranger2304PoE
型番	00-00465
同梱品	ローカルユニット (1)
	リモートユニット (1)
	USB2.0 ケーブル (1)
	スタートガイド (1)

ADI Icron™
AN ANALOG DEVICES BRAND

Icron はカナダにある USB エクステンダーのリーディングカンパニーです。
同社の製品は、医療・工業・商業・教育・放送などの分野で多くのご採用実績があります

※ ご使用環境により延長距離が短くなる・動作しないなどの場合があります。お貸出機を準備しておりますので事前の動作確認をお願いいたします。

BAY バイテクノロジー株式会社

〒 221-0844 神奈川県横浜市神奈川区沢渡 1-2
菱興高島台第三ビル 2 階
Tel: 045-314-6338 / FAX: 045-290-3655
Mail: info@bayt.co.jp / URL: www.bayt.co.jp

EXTREME-USB®

Icron Ranger2304PoE Ver.1.0