

NEW Raven 3301 USB エクステンダー

USB3.2Gen1(5Gbps) / 2.0 / 1.1 対応！
USB ハブ段数ゼロ*！ Cat5e ケーブル対応！

Raven 3301 USB エクステンダー は Cat5e 以上のグレードのケーブルに対応、Web 会議用カメラ、オールインワンデバイスなどの USB 3 デバイスの延長に最適です。


特長

- USB3.2 Gen1/2.0/1.1 を合計 5Gbps まで同時に延長
- Cat5e 以上のグレードの LAN ケーブルで最長 100m 延長
- USB ハブ段数ゼロ*
- Control、Bulk、Interrupt、ISO などすべての USB 伝送モードに対応
- プラグアンドプレイ、ソフトのインストールなど不要、接続するだけで動作
- Windows, macOS, Linux, ChromeOS 対応
- リモートユニットに USB ハブを接続し、31 台までの USB デバイスを接続可能



* USB 規格により USB ホストから USB デバイスまでの USB ハブ段数は最大 5 段までと規定されています。それを越えると動作しません。また一般に USB ハブが入るとデータ伝送速度の低下が起る場合があります。

接続図

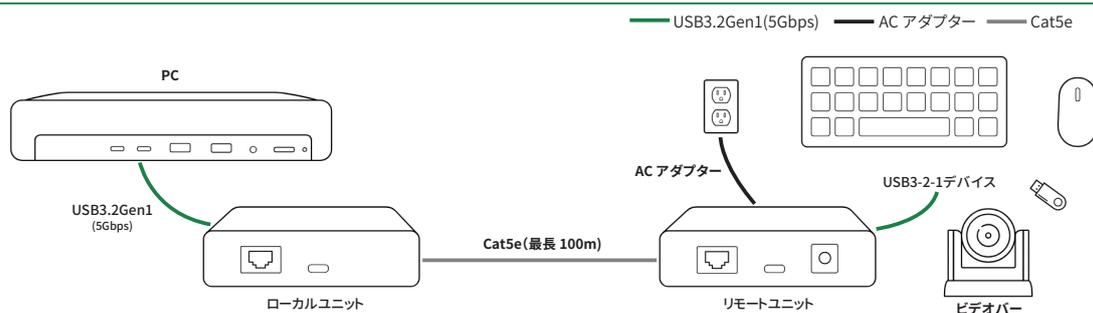

製品仕様・注文情報

モデル名	Raven 3301	
型番	00-00485	
ホスト側端子 (ローカルユニット)	Type-Cx1	
デバイス側端子 (リモートユニット)		
対応 USB 規格	USB3.2Gen1/2.0/1.1	
最大転送速度	5Gpbs	
USB デバイスへの電源供給	最大 15W(5V,3A)	
外寸 (mm)	ローカル・リモート各 100 x 76 x 25.4 (W x D x H)	
重量 (g)	ローカル・リモート各 210	
動作温度	0° C ~ 40° C	
電源	ローカルユニット	USBホストからのバスパワー
	リモートユニット	ACアダプター
同梱品	ローカルユニット x1, リモートユニット x1, ACアダプター x1, ACコード x1	

Raven3301にはUSBケーブルは同梱されていません。弊社USB-Cケーブルをご確認ください。

モデル名	USB-C パッシブケーブル
型番	USBC20G100W01 (1 m)
	USBC20G100W02 (2 m)
	USBC20G100W03 (3 m)

- データ速度：20Gbps(USB3.2 Gen2x2)
- PD：100W(20V,5A)
- 最大解像度：4K@60Hz 対応



5m以上の場合は
USB3xCCアクティブオプ
ティカルケーブルをご検討
ください。

BAY バイテクノロジー株式会社

〒221-0844 神奈川県横浜市神奈川区沢渡 1-2
 Jプロ高島台サウスビル 8階
 Tel: 045-314-6338 / FAX: 045-290-3655
 Mail: info@bayt.co.jp / URL: www.bayt.co.jp

icron Raven 3301_Ver1.0