


4K@60p HDCP1.4/2.2 18Gbps

超強靱 スリム BAY-SSH Sシリーズ 最長 30m
超強靱 BAY-SSH シリーズ 最長100m

HDMI2.0 アクティブオプティカルケーブル(AOC) ステンレス管・ケブラー繊維で光ファイバーを保護!

超強靱 しかも柔軟!

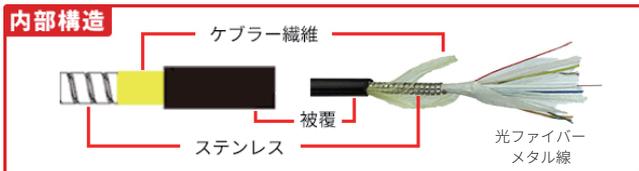

BAY-SSH Sシリーズ 超強靱スリム

最長30m

特長

- 超強靱、しかも柔軟で会議室・教室等様々な用途で使いやすい標準モデル!
- よく使われる 30m 以下に最適化したので、超強靱でもこんなに柔軟!
- ケーブル径 3.8mm
- 外部電源不要*
- コネクタ部はメタル製で頑丈
- 最小曲げ半径 25mm




超強靱 しかも柔軟で
会議室・教室等様々な用途で使える
標準モデル。
よく使われる 30m 以下に最適化した
ので、
こんなにスリムにできました。



BAY-SSH シリーズ 超強靱

最長100m

巻き取りドラム付き・HDMIコネクタ保護キャップ付きモデルもあります!

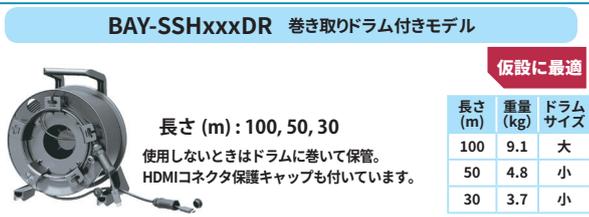

型番の xxx は長さが入ります。(例 30m=030)


製品情報

		BAY-SSHS シリーズ 超強靱スリム		BAY-SSH シリーズ 超強靱	
圧潰強度 (kgf)		瞬間	常設	瞬間	常設
引張強度 (kgf)	ケーブル部	80		80	
	コネクタ接合部	25		25	
最小曲げ半径 (mm)		25		45	
ケーブル径 (mm)		3.8		5.8	
電源		HDMI 出力機器の HDMI 端子より給電			

外部給電用 USB-HDMI ケーブル (別売)

*超強靱シリーズは HDMI出力機器の HDMI 端子からの給電により動作します。HDMI 出力機器の給電能力が低い場合がまれにあり、そのような場合は本ケーブルをご使用ください。

外部給電用 USB-HDMI ケーブル 50cm (別売) 型番 USB-CBL01



BAY ベイテクノロジー株式会社

〒221-0844 神奈川県横浜市神奈川区沢渡 1-2 菱興高島台第三ビル 2 階
Tel: 045-314-6338 / FAX: 045-290-3655
Mail: info@bayt.co.jp / URL: www.bayt.co.jp

* お客様のご使用される機器や環境によっては動作しない場合があります。