

NEW
多機能 4 x 4 USB3.2 Gen1 マトリックススイッチャ

Polaris™ 7044

4台のUSBデバイスと4台のホストをマトリックス切替！
 ホストの自動切替(PCとPolaris間のUSBケーブルの抜き差しによる)に対応！

デバイスごとに自動切替の有効無効を設定可能！

自動切替の対象となるデバイスポートを選択できます。
 特定のデバイスのみ自動切替を行うといった設定が可能です。




Icronはカナダにある USB エクステンダーのリーディングカンパニーです。同社の製品は、医療・工業・商業・教育・放送などの分野で多くのご採用実績があります。

ホスト側ポート数:最大4(USB Type-B x2, Type-C x2)
 デバイス側ポート数:最大4(USB Type-A x2, Type-C x2)
 ※1台のデバイスを複数台のホスト機器に接続することは出来ません。

- USB3.2 Gen1/2.0/1.1対応(最大転送速度:5Gbps)
- ポート毎に以下の大電力バスパワー給電が可能！
 USB-Aポート:6W(5V1.2A) / ポート
 USB-Cポート:15W(5V3A) / ポート
- WebGUI、IPコマンド、RS232コマンドで制御可能

接続例

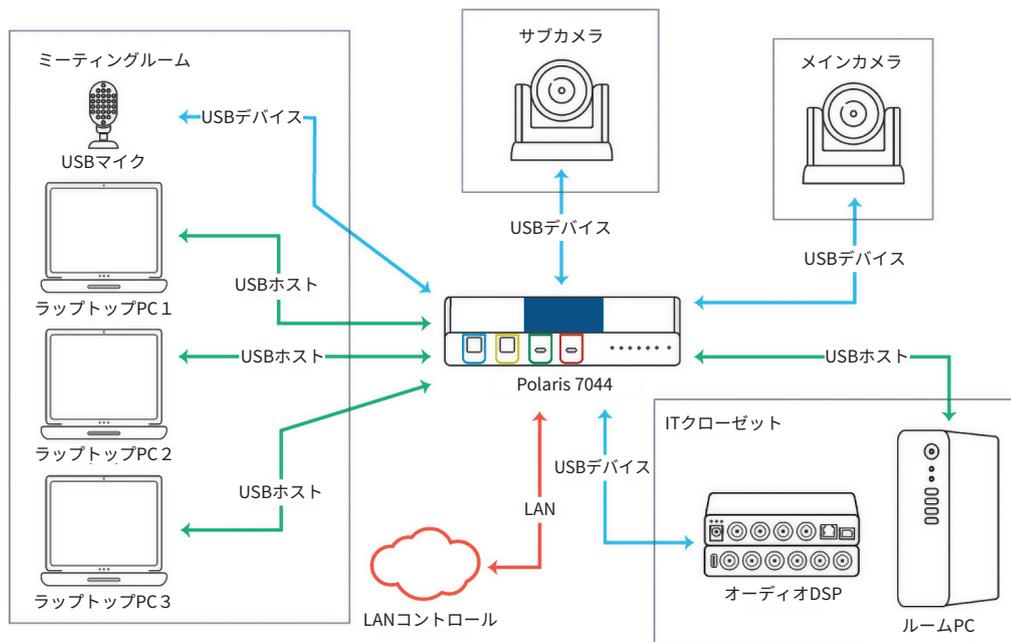

製品仕様

| モデル名 | Polaris 7044 |
|----------------|--|
| ホスト側端子 | 2 xUSB-B, 2 xUSB-C |
| デバイス側端子 | 2 xUSB-A, 2 xUSB-C |
| 対応 USB 規格 | USB3.2 Gen1/2.0/1.1 |
| 最大転送速度 | 5Gbps |
| USB デバイスへの電源供給 | USB-A: 6W/ ポート USB-C: 15W/ ポート |
| コントロール端子 | 1 xRJ45 (LANコントロール) 1 x3ピンターミナルブロック (RS232) |
| 寸法 | 212.5mm x125mm x30mm |
| 動作温度 | 動作: 0 ~ 50°C |
| 電源 | DC 24V 2.71A |

注文情報

| モデル名 | Polaris 7044 |
|------|-----------------|
| 同梱品 | 本体 x1 |
| | 3ピンターミナルブロック x1 |
| | ACアダプタ x1 |
| | AC電源ケーブル x1 |

BAY バイテクノロジー株式会社

〒 221-0844 神奈川県横浜市神奈川区沢渡 1-2
 Jプロ高島台サウスビル 2 階
 Tel: 045-314-6338 / FAX: 045-290-3655
 Mail: info@bayt.co.jp / URL: www.bayt.co.jp