


水平画角120°、HDMI/USB3.0 出力4K Web会議用カメラ



デジタルズーム最大 8 倍、オートフォーカス、4K@30 (HDMI,USB3.0) 出力対応、
ノイズキャンセル機能付きデュアルマイク内蔵、IR リモコン同梱、
取付け場所の自由度が高い取付けスタンド

カメラと取付スタンドの角度を調節し
多彩な設置方法が可能!

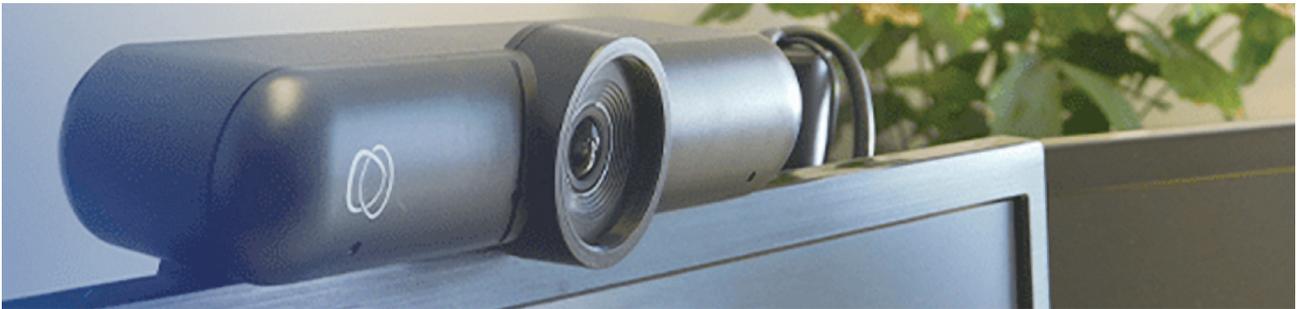

※三脚はオプション


カメラからスタンドを取り外し三脚に
設置することも可能です。

取付スタンドは長さの調節も可能。ビス穴は VESA 規
格に準拠していますのでモニター背面への取付も可能!




取付方法

モニター上部への設置例




カメラと取付スタン
ドの角度調節
によりモニターの
上部に安定して
置ける場合は
ビス止めしない設
置も可能です。




モニターと壁が近い場合、間に
挟みビス止めせずに設置するこ
とも可能です (モニター形状や設
置環境によってはぐらつき防止の
ためビス止めを推奨)。壁と離れ
ている場合は壁にビス止めして
設置します。

モニター下部への設置例



モニター下部への設
置も可能です。下部
への設置は壁との距
離が近い場合でも壁
またはモニター背部
にビス止めて設置
します。

接続図

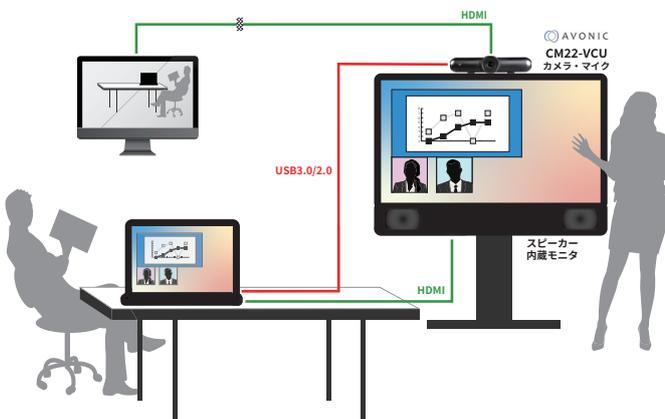

仕様・注文情報

型番	CM22-VCU
ビデオ出力	HDMI, USB 3.0/2.0
最大解像度	4K@30
コントロール	IR リモート, USB UVC*
電源	5V USB
寸法 (mm)	219 x 43 x 58 (マウント部なし) 219 x 52 x 61~20.5 (マウント部あり)
重量	0.48 kg
カラー	Black
同梱品	CM22-VCU カメラ本体, AC アダプタ, リモコン, レンズキャップ, 1.8m USB 3.0 A to B ケーブル, 取扱説明書

* UVC(USB Video Class) は USB カメラの伝送方法に関する規格です。

BAY バイテクノロジー株式会社

〒 221-0844 神奈川県横浜市神奈川区沢渡 1-2 Jプロ高島台サウスビル 8階

Tel: 045-314-6338 / FAX: 045-290-3655

Mail: info@bayt.co.jp / URL: www.bayt.co.jp

CM22-VCU_Ver1.4