



次世代ワイヤレス会議システム

iShare X400



USB-C ドングル



HDMI+USB-A ドングル

接続性、表示、セキュリティ面での多くの進化を遂げた 次世代システムの登場!

iShareXは、シームレスなワンタッチワイヤレス会議を実現するシステムです。Bring Your Own Meeting (BYOM) により、自分の PC を使用してウェブ会議を開催できます。参加者の PC を iShareX にワイヤレスで接続するだけで、カメラ、スピーカー、マイクを活用した会議を開催できます。


iShareX を接続した参加者のノート PC やタブレットの画面をモニターでワイヤレスに共有することができ、画面の切り替えも 1 つのボタンで簡単に行えます。 dongle を PC に挿すだけで使用できソフトウェアのインストールも不要です。会議室内の配線が不要になり会議を効率的に行えます。

特長

- ドングルインタフェース2種**
HDMI+USB-A型とUSB-C型の2種類を提供。会社PCのUSB利用制限環境にもフィットします。
- Dual WiFi**
画面共有をしている中でもWiFiによるインターネットへアクセスが可能です。
- クロスプラットフォーム対応**
Windows, macOS, Android等の主要OSに対応。AppleデバイスはAirPlay経由で接続可能。MiracastとChromecastはプラットフォームに依存せずに利用可能です。
- インスタント表示/非表示**
dongle にタッチすることで共有画面を消したり、再開したりできます。
- USBカメラ互換性**
iShareXはほとんど全てのUSBカメラとの互換性があります。ビデオバーやカメラをMJPEG形式で使うことを推奨します。
- 低遅延**
ワイヤレス伝送において、フルHD解像度でありながら低遅延ですぐれた画質を提供します。
- フルHD入力、4K出力**
ワイヤレス接続は1080Pまでに対応し、HDMI出力はHDMI2.0の4K解像度で出力します。
- 拡張ディスプレイ**
"extended desktop"機能により、発表者は一部だけ画面共有が可能となり、PowerPoint画面は共有し説明用画面は出さないといった使い方が可能です。
- USB音声互換性**
iShareXはほとんど全てのUSB会議ソリューションと互換性があります。例えば、スピーカフォン、AECプロセッサ、ビデオサウンドバー等です。
- マルチビュー**
シングルビュー、1x2分割ビュー、2x2クアドビューをサポートしています。同時に最大16個の入力ソースを接続できます。
- Dual Network**
企業はセキュリティの観点から社員とゲストのネットワークを分離します。この要求を満たすため2つの有線LANインタフェースを備えています。
- PoE**
LAN経由でのPoE給電に対応しているため、コンセントがない場所にも設置可能です。
- HDCP**
DVD等の出力に付加されコピープロテクション仕様のHDCPIに対応しているため、ソース機器として利用できます。



構成例

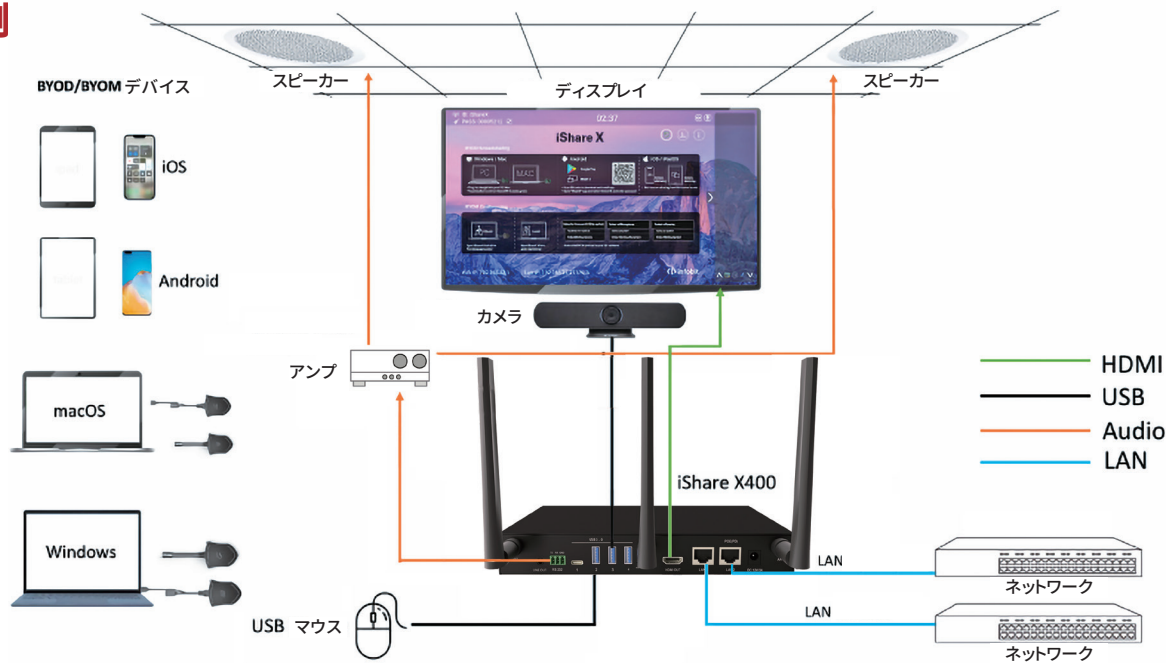

仕様

型番	iShare X400
HDMI 出力	1x HDMI コネクタ
ビデオ出力解像度	3840 x 2160@60Hz 3840 x 2160@30Hz 1920 x 1080@60Hz 1280 x 720@60Hz
HDMI 規格	HDMI1.4 / HDMI2.0
ビデオ入力能力	1080P@<60Hz Airplay for iOS devices 1080P@<60Hz "iShare X2" app 1080P@<60Hz for all show-me button
コピープロテクション対応	HDCP1.4 / HDCP2.2
アナログ音声出力	1x 3.5mm コネクタ
USB インタフェース	USB3.0 x3, USB2.0 x1, Type-C x2
I 音声入力	AirPlay, Miracast, DLNA Windows/MAC, USB/BT Speakerphone
制御コネクタ	RS232 3ピンターミナルブロック

型番	iShare X400
電源	DC12V 0.5A
I スクリーン内の同時ウィンドウ数	メインウィンドウ 4 まで サムネイルウィンドウ 14 まで
同時接続数	16 まで
ワイヤレス区間データ速度	最大 1200Mbps
ビデオ再生フレームレート	20-60FPS
遅延	100ms 未満, 最小 20ms
ワイヤレス伝送規格	WiFi IEEE 802.11 a/g/n/ac
サイズ (W x D x H)	220mm x 120mm x 41mm 220mm x 120mm x 145mm (アンテナ含)
重量	1.0Kg
動作温度	-20°C ~ +60°C
DC Power	12V / PoE
PoE 対応	IEEE802.3af
消費電力	最大 10W

	ドングル iShare CX 仕様
画面 Mirror	USB-C
USB-C ポート	Mirror / 電源供給 / pair
タッチ制御	Yes
解像度	1080P

	ドングル iShare HX 仕様
画面 Mirror	HDMI
USB-A ポート	電源供給 / pair
タッチ制御	Yes
解像度	1080P

注文情報

型番	iShare X400	iShare CX-S	iShare CX	iShare HX-S	iShare HX
同梱品	本体 x1	USB-C ドングル 本体セット x1*	USB-C ドングル 単体 x1	HDMI+USB-A ドングル 本体セット x1*	HDMI+USB-A ドングル 単体 x1
	AC アダプタ x1				
	3ピンターミナルブロック x1				
	取付金具 x2				

*本体と同時にご購入の場合。製品は単体のものと同一です。

BAY バイテクノロジー株式会社

〒221-0844 神奈川県横浜市神奈川区沢渡 1-2

Jプロ高島台サウスビル 2 階

Tel: 045-314-6338 / FAX: 045-290-3655

Mail: info@bayt.co.jp / URL: www.bayt.co.jp

infobit iShare X400_Ver.1.3