

当社販売品に限ります

■ HDMI1.4/DVIモデルの脱着アダプタを外部給電対応タイプにグレードアップ！

(万が一ソース機器のHDMI/DVIの5V供給能力が不十分な場合でも安心です！)

■ HDMIアダプタとDVIアダプタの組み合わせにも対応！

Point① ➡ アダプタ部が脱着できます

アダプタ部が脱着できるので、配管などを通しやすいです。通線ツールを使えばさらに便利です。

※DisplayPortモデルは除きます。

HDMI1.4モデル脱着タイプ



DVIモデル脱着タイプ



Point② ➡ TPU被覆/Plenum被覆/LSZH被覆の3種から選べます


細くて柔軟なPlenum被覆・LSZH被覆は瞬間最小曲げ半径が6mm、U bendテスト10万回保証。
丈夫なTPU被覆は内部の光ファイバーをしっかりとガード、屋外でも使えます。



写真の脱着アダプタは従来品（外部給電非対応）です。

被覆種類	特徴	色	ケーブル径 (mm)	被覆厚 (mm)	重量 (kg/100m)	最小曲げ半径 (mm)		引張強度 (kg)		圧潰強度 (kg)
						瞬間	常設	ケーブルとコネクタの接合部	ケーブル部	
TPU (熱可塑性ポリウレタン)	- 強靱 - 耐摩耗性に優れる - 耐衝撃性に優れる - 屋外使用可	黒	4.5	1.0	2.25	約 9	約 90	10	50	50
Plenum (プレナム)	- 難燃性 - UL 対応 (CMP-OF) - プレナム空間 * での敷設に使用	黒	3.4	0.45	1.70	約 6	約 70	10	50	50
LSZH (Low Smoke Zero Halogen)	- 柔軟 - 低発煙性・ハロゲンフリー	灰	3.4	0.45	1.65	約 6	約 70	10	50	50

* 空気分配システムのある天井裏ダクト等

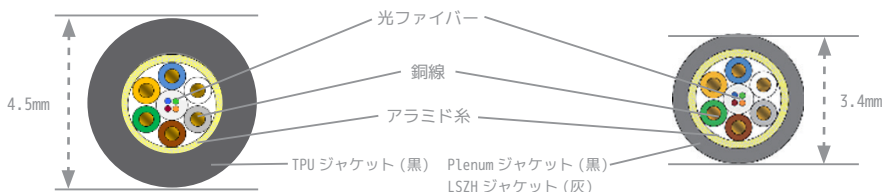

その他の特長 ➡

- 映像信号は光ファイバで送るのでノイズに強い！
- HDCP、EDID 対応 (パススルー)
- ～100m までラインナップ
- 各種認証：UL、CE、Laser Safety

	HDMI1.4	DVI	DisplayPort 1.2
			
	写真の脱着アダプタは従来品（外部給電非対応）です。		
規格	HDMI 1.4	DVI-D シングルリンク	DisplayPort 1.2a
最大解像度	4K@30Hz 4:4:4	1920x1200@60Hz	4K@60Hz 4:4:4
アダプタ脱着	○	○	×
HDCP	HDCP 1.4	HDCP1.4	HDCP 2.2
データ帯域	10.2Gbps	4.95Gbps	21.6Gbps
オーディオ	対応	非対応	対応
消費電力	0.27W	0.25W	0.2W
電源	ビデオ出力機器の DVI/HDMI/DP 端子より給電		
外部給電対応	○	○	×
長さ (m)	10,15,20,30,40,50,60,70,80,90,100	10,15,20,30,40,50,60,70,80,90,100	5,7,10,15,20,30,40,50,60,70,80,90,100
被覆素材 (色)	TPU (黒) Plenum (黒) LSZH (灰)	TPU (黒) Plenum (黒) LSZH (灰)	TPU (黒) Plenum (黒)
型番 ^{*1*2}	LHM-Pxyy B	LDV-Pxyy B	LDP-Nxyy
同梱品	ケーブル本体 x1 HDMI1.4 脱着アダプタ (SOURCE) x1 HDMI1.4 脱着アダプタ (DISPLAY) x1 脱着アダプタ固定用ネジ x2	ケーブル本体 x1 DVI 脱着アダプタ (SOURCE) x1 DVI 脱着アダプタ (DISPLAY) x1 脱着アダプタ固定用ネジ x2	ケーブル本体 x1

*1 x= 被覆素材 (TPU → T / Plenum → P / LSZH → L), yy = 長さ (m) (100m の場合は A0 と記載)

*2 HDMI1.4 (ソース側)-DVI (シンク側) は LHM-Pxyy B、DVI (ソース側)-HDMI (シンク側) は LDH-Pxyy B

アクセサリ

通線ツール (同梱)

DVI/HDMI モデルは通線ツールを使うことで楽に通線できます

DVI/HDMI アダプタを取り外し、通線ツールを取り付けます



ACアダプタ (有償)

外部給電用高信頼 AC アダプタ (ACD01)



- MTBF (平均故障間隔): 10 万時間 (約 11 年)
- 出力: 5V 2A
- 寸法: 34.7×42.1×22(mm)

外部給電用USBケーブル

USB-C50 (約 50m) 同梱

USB-C80 (約 80m)

本製品はビデオソース機器とビデオシンク機器に直接接続してご利用ください
全てのビデオソース機器・ビデオシンク機器との動作を保証するものではありません

BAY ベイテクノロジーズ株式会社

〒 221-0844 神奈川県横浜市神奈川区沢渡 1-2 菱興高島台第三ビル 2 階

Tel: 045-314-6338 / FAX: 045-290-3655

Mail: info@bayt.co.jp / URL: www.bayt.co.jp

OxLinux_Ver1.1