BAY

HDMI の分配に最適!接続するだけで OK !

VOL201-TX/RX 1080P HDMI over LAN エクステンダー VOL204-TX LAN出力 x4 VOL211-RX ディージーチェーン 対応

1G-LAN 上で HDMI ビデオの分配・延長を実現!

LANスイッチ込みでのご提案もさせていただきます!

送信器・受信器のバリュエーションがあるので、設置工事の自由度アップ 🧷

特長

- 最大解像度 1080p60 の HDMI を LAN(100/1000BASE-T) で分配・延長
- 設定不要、Plug&Play で動作
- HDMI1.3 HDCP1.x
- MotionJPEG 圧縮 (最大 40Mbps レート) で高画質、低遅延
- 1:1 接続 (スイッチ無)、1:多接続
- LAN スイッチは多段接続可能*1なので長距離延長が可能
- IR パススルー対応
 - *1 ご使用環境によります。詳細はお問い合わせください。

送信器 ▲ VOL201-TX ▲ VOL204-TX






▲ VOL201-RX

▲ VOL211-RX

構成例

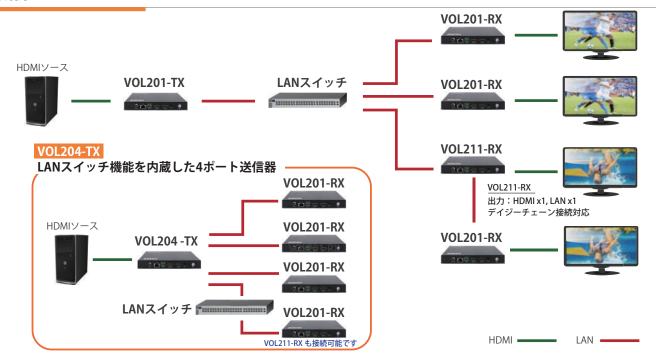

仕様・商品情報

		送信器		受信器			
		VOL201-TX	VOL204-TX	VOL201-RX	VOL211-RX		
映像入出力	HDMI	入力 1 系統 Type-A コネクタ・メス HDMI1.3、HDCP		出力 1 系統 Type-A コネクタ・メス HDMI1.3、HDCP			
	サポートビデ オ	480i/576i/480P/576P/720P/1080i/1080P					
	圧縮	MotionJPEG 圧縮 (最大 40Mbps レート)					
ネットワーク	伝送距離	120m (Cat5e/6)					
	コネクタ	RJ45 x1	RJ45 x4	RJ45 x1	RJ45 x2		
	規格	100/1000BASE-T					
インタ フェース	IR	IR 送信器 3.5mm ジャック		IR 受信器 3.5mm ジャック	-		
電源	AC アダプタ	5V 1A	5V 2A	5V 1A	12V1A		
	消費電力	3W	5W	3W	2.5W		
寸法 (mm)		103.5 x 93.5 x 24.6	145 x 85 x 28	103.5 x 93.5 x 24.6	124.6 x 84 x 27		
重量		220g	340g	220g	240g		
動作温度		-5 ~ 35℃					

※複数の送信器を同一のLANに接続する場合はお問い合わせください。

	製品名		VOL204-TX	VOL201-RX	VVOL211-RX
同梱品	送信器	1	1	-	-
	受信器	-	-	1	1
	IR 送信ケーブル	1	1	-	-
	IR 受信ケーブル	-	-	1	1
	電源アダプタ	1	1	1	1

BAY ベイテクノロジーズ株式会社

〒 221-0844 神奈川県横浜市神奈川区沢渡 1-2 菱興高島台第三ビル2階 Tel: 045-314-6338 / FAX: 045-290-3655 Mail: info@bayt.co.jp / URL: www.bayt.co.jp

VOL201-204-211_Ver1.3