

WEB 会議

会議室のカメラやマイク等のUSBデバイスをどのように共有しますか？


TOGGLE USB スwitchャは、3 台のUSB3.0 デバイスを接続し、2 台のホストPC 間でそれらを切り替えることができます。一般的な中規模WEB 会議室では、即時利用のため据付けPC を中心としてカメラ、スピーカ/ マイク等がセットアップされています。一方、普段使用している自身のノートPC(持込みPC) を使い、より効果的なweb 会議を行いたいという要望が増えています。本USB スwitchャを使用すると、既設USB デバイスを利用しつつ、そのような要望を簡単に実現できます。自動モードの場合は、持込みPC を接続するとそちらに切り替わり、外すとまた据付けPC 側に戻るのでUSB スwitchャを意識することなく運用できます。

特長

- 3台のUSB3.0 デバイスを接続可能
- 2台のUSB3.0 ホストPC を切り替え
- USB2.0 デバイス・ホストにも対応
- 新規に接続されたホストPC に自動切替可(後勝ち)
- 切替手段：自動モード、手動モード(プッシュボタン)、RS232、GPIN(汎用IO)
- LED によるホストPC 側の状態表示(切断、選択、待機)
- USB3.0 デバイスへの給電(3 ポート合計1.8A)
- ホストPCのUSBポートからの給電またはDC12V電源アダプタからの給電



接続図

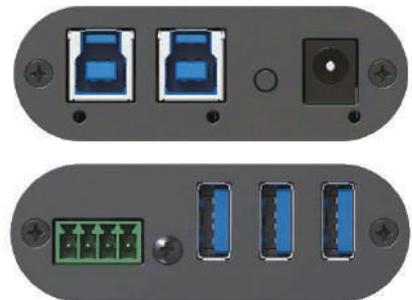

仕様

モデル名	TOGGLE USB 3.0 スwitchャ
USB ホストポート	2 x Type-B USB 3.0/2.0
USB デバイスポート	3 x Type-A USB 3.0/2.0
対応ソフトウェア	Windows 7 以降 / macOS 10.0 a 以降 / Linux
プッシュボタン	ロック機能あり
USB デバイス給電	3 ポートで 1.8A をシェア。RS232 やアプリで消費電流モニタ可
GPIN	接点制御、オープンドレイン又は IO ドライブ、電圧 0 ~ +12Vmax
同梱品	2 x USB 3.0 Type-B ~ Type-A ケーブル, 1 x terminal block connection, 1 x 12V AC アダプタ
動作温度	0° ~ 45° C
外形寸法 / 重量	70 x 83 x 23 mm / 113 g
電源	DC12V
生産地	カナダ

BAY バイテクノロジー株式会社

〒221-0844 神奈川県横浜市神奈川区沢渡 1-2

菱興高島台第三ビル 2 階

Tel: 045-314-6338 / FAX: 045-290-3655

Mail: info@bayt.co.jp / URL: www.bayt.co.jp

INOGENI_Toggle_Ver.1.2