

NEW

4ポート USB 3 (5Gbps), 100m / 200m CAT 6A/7 USB-C エクステンダー USB 3-2-1 Raven™ 3204C / Raven™ 3204C Pro

ADI Icron™
AN ANALOG DEVICES BRAND

USB 3-2-1 を1本のCAT 6A/7 ケーブルで100m、または10G LAN スイッチ経由で最大200m延長!



ローカルユニット

リモートユニット

共通特長

- ソフトのインストールや設定は不要
- USB3.2 Gen1、2.0、1.1に対応
- リモートユニットのUSB-Cポートから3A(15W)/ポート、USB-Aポートから1.2A(6W)/ポートのバスパワーを供給
- ホストPCのUSBポートから3A(15W)のバスパワーが供給可能な場合、ローカルユニットはACアダプタ不要
- 1Gbps イーサネットパススルー
- Windows®, macOS™, Linux®, ChromeOSなど主要OSに対応


3204C Proのみの特長

- USB 3-2-1 を10G LAN スイッチ経由で最大200m延長!
- USB3.2 Gen1のアイスクロナス (ISO) 転送モードに対応、高解像度USB3(5Gbps)カメラやビデオキャプチャ機器への対応を強化!



Icron はカナダにある USB エクステンダーのリーディングカンパニーです。同社の製品は、医療・工業・商業・教育・放送などの分野で多くのご採用実績があります。

接続例 (Raven3204C Pro)

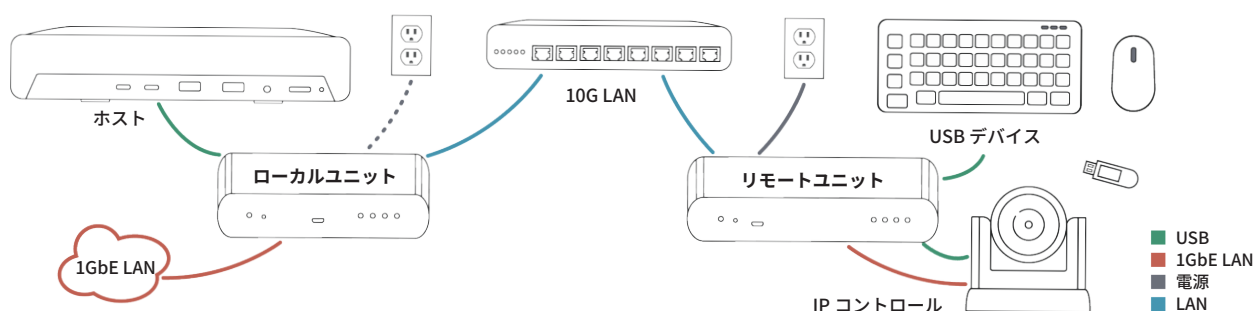

製品仕様

モデル名	Raven3204C	Raven3204C Pro
型番	00-00475	00-00480
延長用ケーブル	CAT6A/7	
最大延長距離	100m	直接接続時：100m ネットワーク (10GBASE-T) 接続時：200m
対応 USB 規格、及び USB 帯域	USB3.2 Gen1: SuperSpeed 5Gbps / USB2.0 : High-Speed 480Mbps / USB1.1: Full-Speed 12Mbps, Low-Speed 1.5Mbps	
USB デバイスへのバスパワー	USB-A : 1.2A(6W) / ポート, USB-C : 3A(15W) / ポート	
ローカル ユニット	USB ポート	1x USB-C メス
	イーサネット	1x RJ45 (1Gbps パススルー用ポート)
	延長用ポート	1x RJ45
	外寸 (mm)	165 x 100 x 35
	ケース材質	アルマイト
電源	AC アダプター (24V 1A DC) ※ホスト PC の USB ポートから 3A(15W) のバスパワーが供給可能な場合、AC アダプタ不要	
リモート ユニット	USB ポート	2x USB-C メス / 2x USB-A メス
	イーサネット	1x RJ45 (1Gbps パススルー用ポート)
	延長用ポート	1x RJ45
	外寸 (mm)	197 x 100 x 35
	ケース材質	アルマイト
電源	AC アダプター (24V 2.71A DC)	
動作温度 / 保存温度	動作：0°C ~ 40°C / 保存：-20°C ~ 70°C	
同梱品	ローカルユニットx1, リモートユニットx1, ACアダプタx2, 電源ケーブルx2, USB-Cケーブルx1, スタートガイドx1	

※ ご使用環境により延長距離が短くなる・動作しないなどの場合があります。お貸出機を準備しておりますので事前の動作確認をお願いいたします。

BAY バイテクノロジーズ株式会社

〒221-0844 神奈川県横浜市神奈川区沢渡 1-2
Jプロ高島台サウスビル 2階
Tel: 045-314-6338 / FAX: 045-290-3655
Mail: info@bayt.co.jp / URL: www.bayt.co.jp

Icron Raven3204C_3204C Pro_Ver.1.0